

FILTERHUSET

Frisk luft til dit hjem

➤ Fri fragt ved køb over 400 kr.

➤ 10% rabat ved køb over 700 kr.

➤ 2 års ombytningsgaranti




Sådan vender du dit G4 Standardfilter


Standardfilteret kan anvendes på både ind- og udsugningssiden af alle ventilationsanlæg til at rense luften. Filteret kan effektivt fjerne partikler, der er større end 10 PM, hvilket omfatter synligt støv og snavs. Filtermåttens hvide side vendes altid ned mod varmeveksleren og

midten af ventilationsanlægget. Dette gælder for både højre og venstre side. Vi anbefaler, at du monterer Standardfilteret på udsugningen for at holde anlægget fri for støv og snavs. På indsugningssiden monterer du så et finere filter. Se bagsiden for filtertyper.

Til-luft
Indsugning

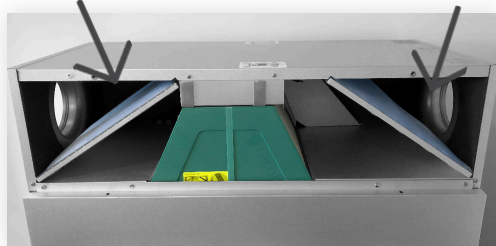

Fra-luft
Udsugning

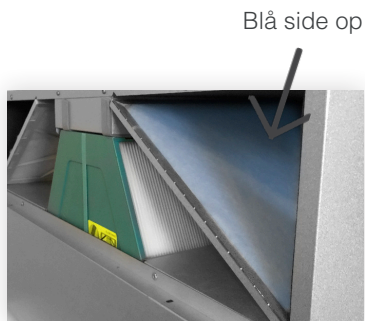

Filterhuset - Shop



Filterhuset



Filterhuset.dk



www.filterhuset.dk

FILTERHUSET

Frisk luft til dit hjem

❧ Fri fragt ved køb over 400 kr.

❧ 10% rabat ved køb over 700 kr.

❧ 2 års ombytningsgaranti



Sådan vender du dit filter


Det er vigtigt, at du vender dit filter rigtigt. Så holder filteret længere og er mere effektivt. Filtre med en hård ramme som på fotoet ovenfor vil altid være tydeligt mærket med en pil, som viser hvilken vej filteret skal vende.

Bruger du et Pollenfilter eller et SafeAir filter, skal dette altid anvendes i indsugningssiden. Det betyder altså, at det skal sættes på den side, hvor luften kommer udefra og ind i din bolig.

Er du stadig i tvivl, vil det oftest være der, hvor dit brugte filter har mindst synligt støv. Det vil sige ind mod midten af anlægget og varmeveksleren – væk fra rørene.

På udsugningssiden kan du med fordel nøjes med at montere et Standardfilter, da det blot skal kunne holde anlægget fri for støv og snavs. Tjek løbende dine filtre og skift dit Pollen- eller SafeAir filter hver 6. måned.

Anlæg med ét Pollen- og ét Standardfilter

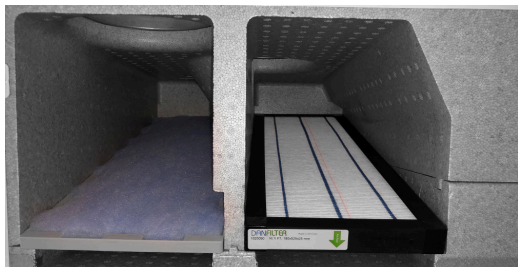

Pilen skal pege i luftens retning



Filterhuset - Shop



Filterhuset



Filterhuset.dk



www.filterhuset.dk